druckerei24
so druckt man heute

Druckdaten-Upload:
Datenformate: PDF, JPG, Tiff
Datenupload im Warenkorb
oder im Kundencenter

Selbst gestalten
Kostenlose Nutzung unseres
Online-Gestaltungs-Tools.
Kein Software-Upload nötig

Wir gestalten für Sie:
Unsere Mediengestalter
layouten Ihre Printprodukte
zum Festpreis

1. Etiketten auf Rolle – jede Kontur möglich

Unser meist verkauftes Etikett auf Rolle im Offset gedruckt. Highend Farbdruck - auch kleinste Schriften und Farbverläufe werden perfekt dargestellt.

Vorteile:

- Jedes freie Fomat wählber
- Keine Mehrkosten für die Stanzform
- Die Etiketten sind lasergestanzt
- Eigene Formen möglich
- Die Aufkleber können vollfarbig bedruckt werden
- Aufkleber werden in praktischen Spenderboxen geliefert
- Freies Format bis 300 x 300mm wählbar
- Die Aufkleber können glänzend oder matt bestellt werden
- Verwendung von -20°C bis 100°C

Alle Quadratischen und Rechteckigen Etiketten werden mit leicht abgerundeten Ecken geliefert.

Wenn Sie keine abgerundeten Ecken bei Ihren Aufklebern wünschen müssen Sie Aufkleber mit Freien Format wählen und zusätzlich eine Kontur anlegen:

Infos zum Anlegen einer Kontur: Bitte legen Sie diese in einem Vektorprogramm auf dem fertigen Drucklayout an. Die Schnitt/Fräskontur muss ein geschlossener Pfad sein, bitte mit einer kräftigen Farbe als Schmuck-/ Volltonfarbe anlegen. Die Farbe nennen Sie bitte „CUT-Kontur“ . Die Kontur wirt nicht gedruckt, diese wird nur für den exakten Zuschnitt benötigt. Bitte erstellen Sie dann ein PDF zur Datenübermittlung, andere Datenformate werden bei Konturschnitt nicht akzeptiert.

Programm-Vorgaben für Etiketten auf Rolle, freie Form - Anlegen der Stanzform:

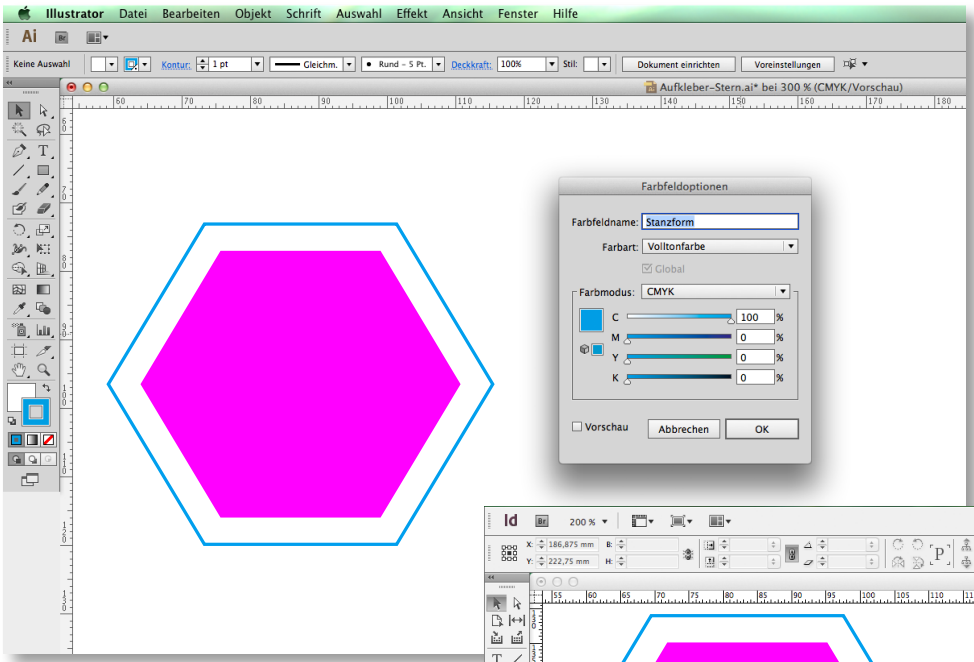

Programm Illustrator:
Vollton-Farbe für die Stanzform

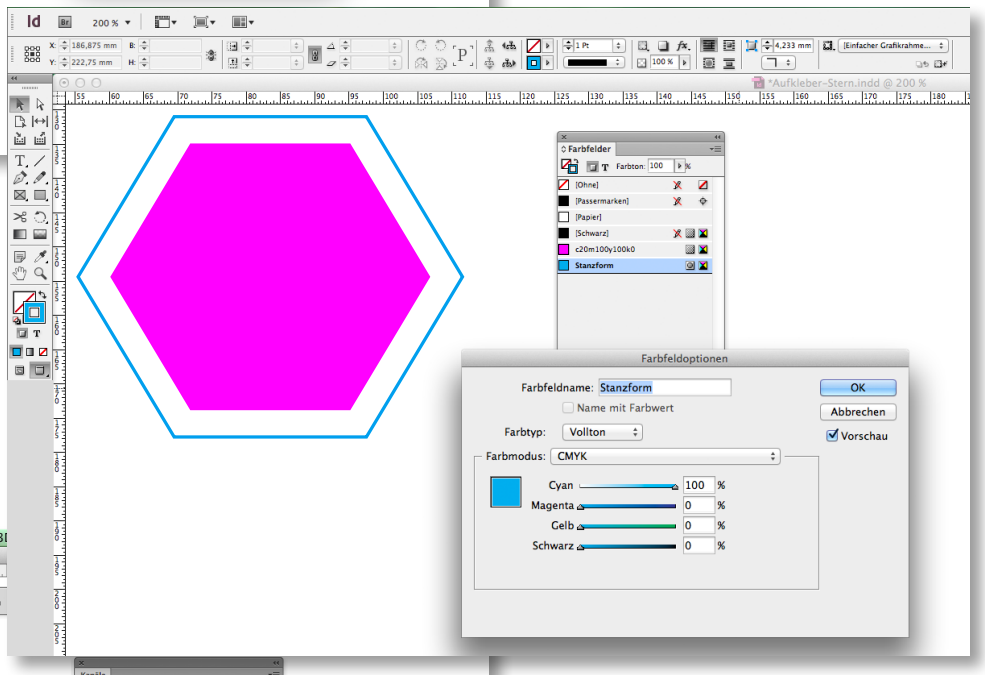

Programm InDesign:
Vollton-Farbe für die Stanzform

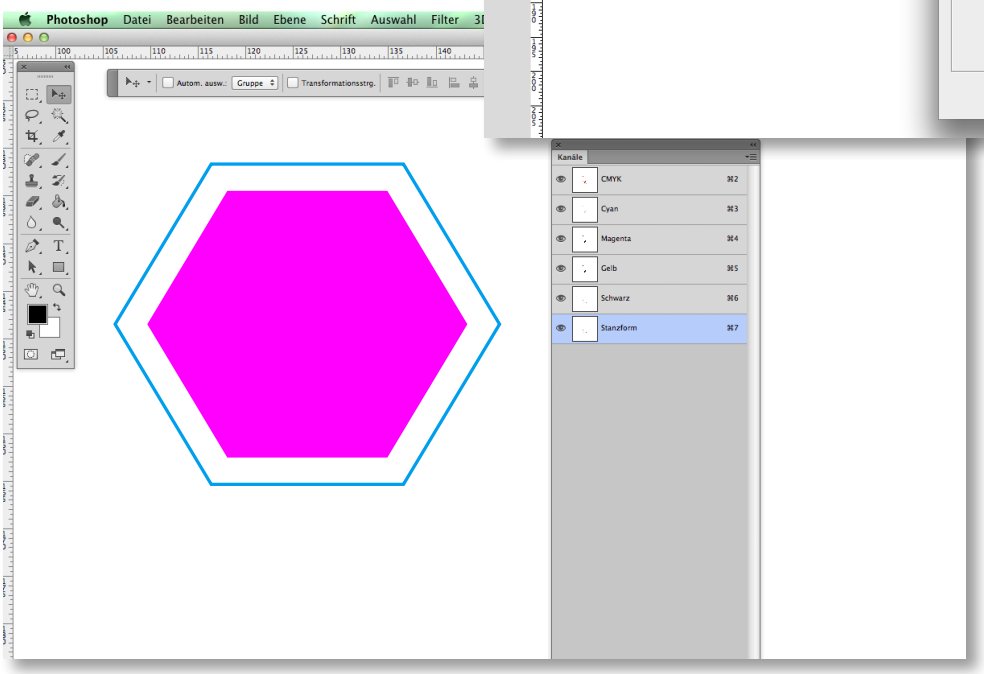

Programm Photoshop:
Vollton-Farbe für die Stanzform als zusätzlichen Vollton-Kanal

Achtung! Datenformat bei Etiketten mit individueller Form nur als PDF möglich, zusätzlich müssen Sie eine Stanzform (Kontur-Zeichnung) mit anlegen. die Stanzform muss als extra Farbe (5. Farbe) definiert werden. Die Farbe muss dann den Namen „Stanzform„ tragen.

Technisches Datenblatt auf der nächsten Seite

Technische Informationen für Etiketten auf Rolle, Kosmetik-, Industrie- und Chemie-Etiketten

Obermaterial
Kleber
Trägermaterial

Obermaterial: PP SOLID WHITE 60
Weiße Polypropylenfolie, glänzend, biaxial gereckt. Geeignet für:
Produktetiketten, bei denen die Beständigkeit gegen Wasser, Öl und
Chemikalien wichtig ist. z.B. Etikettierung von Körperpflegeartikeln, Kosmetika.

Flächengewicht:	57g/m² DIN 53352
Dicke:	58µm DIN 53370
Verhalten auf Zug, längs:	180.0 N/mm² DIN 53455
Verhalten auf Zug, quer:	150.0 N/mm² DIN 53455
Opazität:	80% DIN 53146/1
Glanz:	80% DIN 67530/2

Vorzüge: Sehr hoher Glanz. Gute Dimensionsstabilität. Zugfestigkeit,
Biegesteifigkeit und Durchreißwiderstand hoch.

KLEBER RP 37
Permanent
Typ: Klarer, permanent haftender Kleber.
Zusammensetzung: Acrylat, wasserbasierend.
Einsatz: Speziell entwickelt für transparente Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit,
UV-Stabilität und gute Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren.
Mäßige Anfangshaftung, um Repositionierungen zu ermöglichen. Gute Wärmebeständigkeit.
Kenndaten:

Anfangshaftung min.:	9 N/25mm FTM 9 (on glass)
Kohäsion min.:	10.0h FTM 8
Schälfestigkeit 180º:	9 N/25mm FTM 1 (20 min on glass)
Berührungsklebkraft min.:	5N modified FTM 9
Etikettiertemperatur:	5°C
Einsatztemperatur min.:	-20°C
Einsatztemperatur max.:	100°C

Einschränkungen: ausreichende, aber leicht reduzierte Haftung bei niedrigen Temperaturen.
Die höchsten Temperaturen müssen mit dem Obermaterial gesondert geprüft werden.
Freigaben: Das Forschungszentrum ISEGA hat die Unbedenklichkeitserklärung für den direkten
Kontakt mit trockenen und feuchten, sowie von solchen fettenden Lebensmittel erteilt, denen gemäß
der EG-Richtlinie 85/572/EEC ein Reduktionsfaktor von mindestens 3 zugeordnet werden kann.
Haltbarkeit: Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
(=garantierte Haltbarkeit, Kleber hat aber auch Jahre danach noch ausreichend hohe Klebkraft)

Trägermaterial
Weißes Glassine-Trägerpapier, hochtransparent.
Einsatz: Speziell entwickelt für Folienetiketten mit den besten Verarbeitungseigenschaften.
Gut geeignet für Spendesysteme mit Fotozellen.
Kenndaten:

Flächengewicht:	72g/m² ISO 536
Dicke:	62µm ISO 534
Verhalten auf Zug, längs:	8.5kN/m ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer:	3.2kN/m ISO 1924
Transparenz:	47% DIN 53147

Lack:
UVDRY FLEXO L.M. GLOSS LACQUER (GENERAL PURPOSE) L505
Description
This lacquer is Benzophenone, ITX and BDK free and provides a resilient surface coating with a
high gloss finish.
Key Features and Advantages
· Benzophenone, ITX and BDK free to offer minimal odour but lower migratable components in the cured film.
· High gloss finish.
· Very resilient.
· Good clarity.
· Fast for cure.
· Low viscosity for application via a flexo unit.
· L505 offers good adhesion on a range of substrates.
Technical Specification
Viscosity 400 – 600 cps at 25 oC
Recommended Coat Weight 4.0 – 6.0 g/m2
Overprinting: This product is not suited to direct overprinting using thermal transfer, hot foil or laser.

2. Etiketten auf Rolle – gold und leuchtrot

Etiketten in den Grundfarben gold und rot bedruckbar für das besondere Etikett.

Vorteile:

- Gold und Rot in Glanzlack
- Auch 4/0-farbig bedruckbar
- Etiketten werden in der Rollenspenderbox geliefert
- In 4 Standardformaten lieferbar

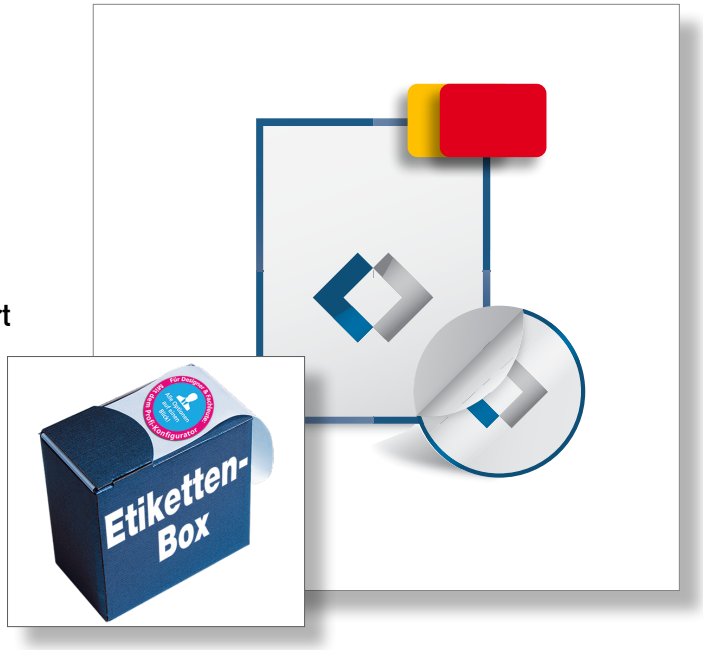

3. Office-Aufkleber auf Bogen

Vorgestanzte Etiketten in Standardgrößen wählbar auf Nutzenbogen geliefert.

Vorteile:

- Etiketten für den Indoor-Bereich
- Viele Formate lieferbar
- Aufkleber auf Druckbogen
- Anwendungsbeispiel: Ordnerrücken, Kataloge, Prospekte und vieles mehr

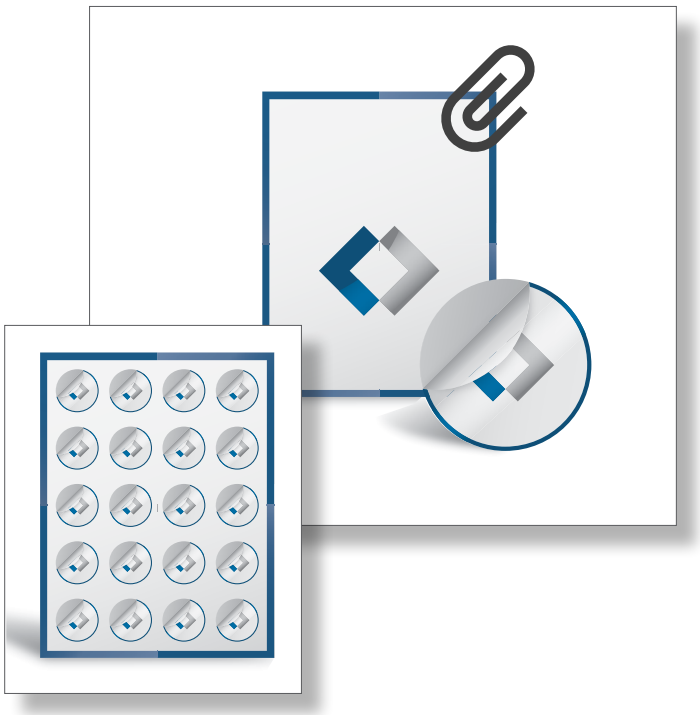

4. Gel-Aufkleber 3D

Stark haftender Gel-Aufkleber in 3D-Optik, haftend auf allen glatten Oberflächen.

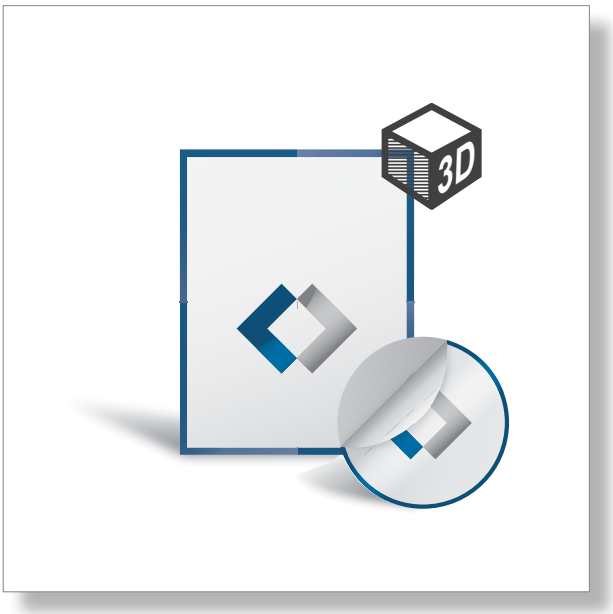

Vorteile:

- 3D-Glasoptik, GEL UV-gehärtet
- Outdoorfähig 3-7 Jahre
- Glänzende weiße Oberfläche
- Vollflächig 4/0-farbig bedruckbar
- Viele Formaten lieferbar

5. Fahrzeugbeschriftung – Folienbeschriftung

Fahrzeugbeschriftungen – Folienbeschriftungen in jeder Form und Kontur lieferbar. Lasergeschnittene Schrift und Bildelemente sorgen für eine randlose Übertragung.

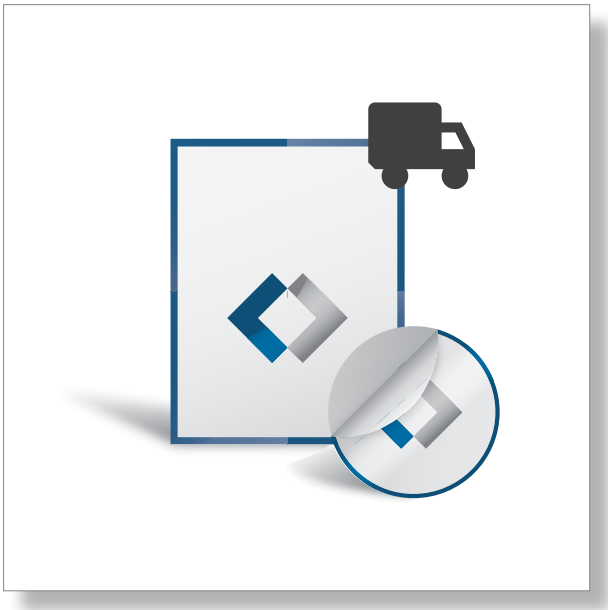

Vorteile:

- Aufkleber in XXL-Größe lieferbar
- Jede Kontur möglich
- Outdoor und Waschstraßenfest !
- Motivabbildung mit Laserkonturschnitt
- Beschriftungstexte auf Übertragungsfolie
- Jede Form möglich
- Hochwertiger Farbdruck
- Text-Beschriftungen wahlweise mit Farbfolien 3M oder bis zu 16 Millionen Farben im 4-C-Farbmodus lieferbar

6. Spezialaufkleber

Polyester-Folienetikett beständig gegen Öl, Wasser und Chemikalien. Besonders geeignet für Körperpflegeartikel und Kosmetika.

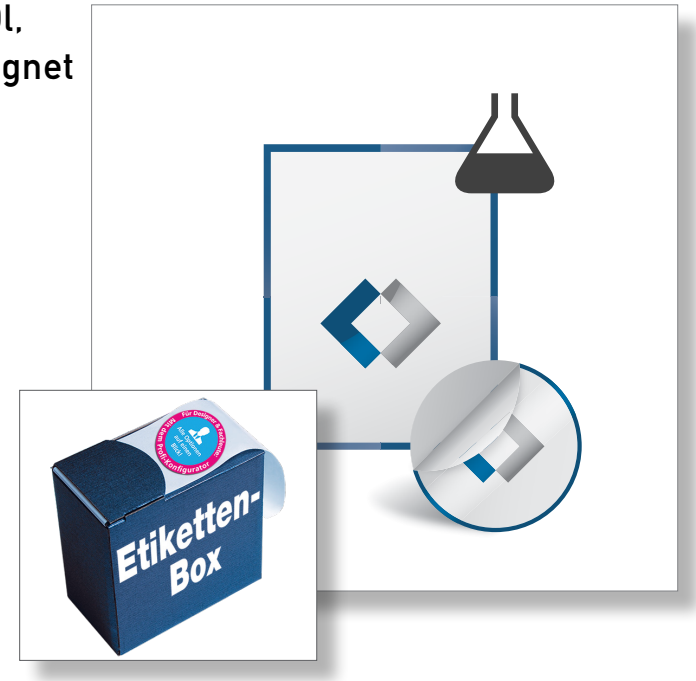

Vorteile:

- Jedes freie Fomat wählber
- Keine Mehrkosten für die Stanzform
- Die Etiketten sind lasergestanzt
- Eigene Formen möglich
- Die Aufkleber können vollfarbig bedruckt werden
- Aufkleber werden in praktischen Spenderboxen geliefert
- Freies Format bis 300 x 300mm wählbar
- Die Aufkleber können glänzend oder matt bestellt werden
- Verwendung von -20°C bis 100°C

Dieses Etikettenmaterial wird für sämtliche Standardetiketten aus PP verwendet:

Obermaterial: PP SOLID WHITE 60
Weiße Polypropylenfolie, glänzend, biaxial gereckt. Geeignet für: Produktetiketten, bei denen die Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig ist. z.B. Etikettierung von Körperpflegeartikeln, Kosmetika.

Flächengewicht:	57g/m² DIN 53352
Dicke:	58µm DIN 53370
Verhalten auf Zug, längs:	180.0 N/mm² DIN 53455
Verhalten auf Zug, quer:	150.0 N/mm² DIN 53455
Opazität:	80% DIN 53146/1
Glanz:	80% DIN 67530/2

Vorzüge: Sehr hoher Glanz. Gute Dimensionsstabilität. Zugfestigkeit, Biegesteifigkeit und Durchreißwiderstand hoch.

Weitere technische Informationen auf Seite 2

Checkliste

Bitte berücksichtigen Sie die Informationen der einzelnen Aufkleber bezüglich der Größe und Datenanlieferung.
Sie haben 3 Möglichkeiten Ihre Daten anzuliefern:

- Datenupload Ihrer Druckdaten im Warenkorb
- Datenupload Ihrer Druckdaten im Kundencenter unter dem Menüpunkt „Bestellungen aktuell“
- Sie können Ihre Druckdaten mit unserem Online-Gestalter selbst gestalten und hochladen

Die Formatvorlagen für die jeweiligen Größen und Formen können Sie unter dem Punkt „Formatvorlagen-Downloads“ unterhalb der Zusammenfassung Ihres Produktes downloaden nachdem Sie einen Artikel konfiguriert haben.

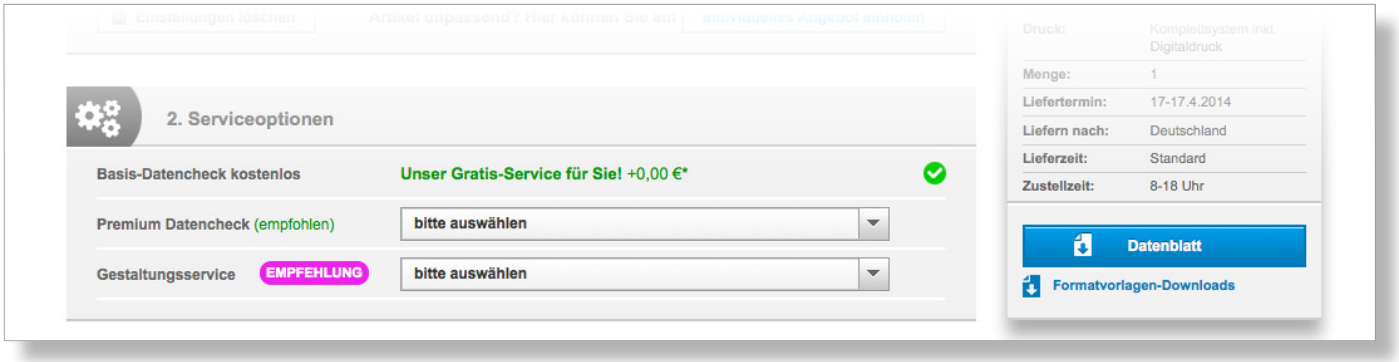

In den Service-Optionen des Konfigurators können Sie neben dem Datenblatt auch die dazu passenden Format-vorlagen downloaden. Auch der Premium-Datencheck und die Beauftragung unseres Gestaltungs-Service zu Festpreisen können Sie an dieser Stelle wählen.

Bei Datenanlieferung beachten:

- Daten-Anlieferung über unser System entweder über den Warenkorb oder im Kundencenter
- Beschnittzugabe ringsum 2 mm - Vorlagen dementsprechend überfüllen
- Ihre Texte sollten Sie mindestens 3 mm von Seitenrändern entfernt plazieren
- Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen
- Dateiformate: Sie können Ihre Daten als *.jpeg, *.tif oder *.pdf anliefern
- Ihre Daten bitte im CMYK-Farbraum wandeln. Farbmodus Fogra 39 (ISO-Coated-V2) für gestrichene Papiere, Fogra 47 (PSO-Uncoated ISO 12647) für ungestrichene Papiere
- Auflösung bei Pixeldaten mindestens 300 dpi in Orginalgröße
- PDF-Dateien bitte im PDF/X-1a Standard erstellen
- Farbauftrag aller Druckfarben (CMYK) insgesamt nicht höher als 300%

Für Ihre Druckprodukte beraten wir Sie gerne unter unserer Service-Hotline: 0800 365 24 00.